



## FLIR E4, E5, E6, E8 теперь с функцией MSX

FLIR E4, E5, E6, E8 с улучшенными снимками, благодаря MSX®

- Цветной ЖК-дисплей 3"
- Встроенная цифровая камера 640 x 480 пикселей
- Простые и удобные, вес всего 0,54 кг
- Погрешность 2%
- Формат файлов: радиометрический jrrg
- Заменяемый литий-ионный аккумулятор (4 часа работы до подзарядки)
- Режим точки измерения
- Одновременное сохранение ИК/визуальных/MSX снимков
- Картинка в картинке (E6 и E8)
- Режим области измерения (E5, E6 и E8)

В комплект поставки входит блок питания/зарядное устройство с 4 разъемами, перезаряжаемый аккумулятор, ПО FLIR Tools, кабель USB и жесткий транспортировочный кейс. В комплект камеры E8 также входит дополнительный аккумулятор.

### FLIR E4

- 4 800 пикселей (80 x 60)

### FLIR E5

- 10 800 пикселей (120 x 90)

### FLIR E6

- 19 200 пикселей (160 x 120)

### FLIR E8

- 76 800 пикселей (320 x 240)



www.tulon24.ru

## Новая эксклюзивная технология MSX теперь доступна всегда и для каждого

### Что такое MSX?


Мультиспектральная съемка (MSX) для легкой интерпретации снимка – добавляет признаки визуального спектра на ИК снимки, определяя края объектов и вставляя эти детали в ИК-изображение. Текст становится хорошо различим, так что можно разглядеть, что изображено на ярлыке или идентификаторе, прямо на ИК-снимке. Эта уникальная функция обеспечивает непревзойденный уровень детализации ИК-снимка, при котором местонахождение проблемы четко выделено, что отменяет необходимость возвращаться к визуальному снимку, чтобы понять детали изображения.



Распределительный щит  
E8 с функцией MSX



Нарушение изоляции – солнечный день  
E6 с функцией MSX

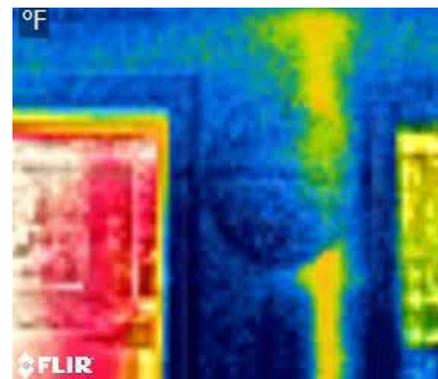

Теплая труба в стене  
E4 с функцией MSX

## Создание изображений

ХАРАКТЕРИСТИКИ	FLIR E4	FLIR E5	FLIR E6	FLIR E8
Разрешение ИК-изображения (пиксели)	4 800 (80 x 60)	10 800 (120 x 90)	19 200 (160 x 120)	76 800 (320 x 240)
Термочувствительность	<0,15 °C	<0,10 °C	<0,06 °C	<0,06 °C
Диапазон измерений	от -20 до 250 °C			
Режимы измерений	Центральная точка	Центральная точка, область, автоматическое выявление тепла/холода	Центральная точка, область, автоматическое выявление тепла/холода	Центральная точка, область, автоматическое выявление тепла/холода
Частота кадров	9 Гц			
Угол обзора	45° x 34°			
Фокусировка	Бесфокусная			
Автоматическое выявление тепла/холода	Нет	Автоматическое выделение максимальной/минимальной температур	Автоматическое выделение максимальной/минимальной температур	Автоматическое выделение максимальной/минимальной температур



Входит в комплект всех моделей



Дополнительные аксессуары в комплекте с моделью E8



Оptionальные аксессуары

www.tulon24.ru

## Информация для заказа

63901-0101 ..... FLIR E4 Компактная ИК-камера с функцией MSX® (80x60)  
 63901-0101-NIST ..... FLIR E4 с сертификатом Национального института стандартов и технологий  
 63905-0501 ..... FLIR E5 Компактная ИК-камера с функцией MSX® (120x90)  
 63905-0501-NIST ..... FLIR E5 с сертификатом Национального института стандартов и технологий  
 63902-0202 ..... FLIR E6 Компактная ИК-камера с функцией MSX® (160x120)  
 63902-0202-NIST ..... FLIR E6 с сертификатом Национального института стандартов и технологий  
 63903-0303 ..... FLIR E8 Компактная ИК-камера с функцией MSX® (320x240)  
 63903-0303-NIST ..... FLIR E8 с сертификатом Национального института стандартов и технологий

## АКСЕССУАРЫ

T198529 ..... Сумка  
 T198530 ..... Запасной аккумулятор  
 T198531 ..... Внешнее зарядное устройство  
 T198532 ..... Зарядное устройство для прикуривателя  
 T198534 ..... Блок питания с разъемами под розетки EU, UK, US и AU  
 T198533 ..... Кабель USB  
 T198528 ..... Прочный транспортировочный кейс  
 T198583 ..... ПО FLIR Tools+ (только лицензия)

